


Silikontferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden

Lackiervorbereitung

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Persönlicher Arbeitsschutz (PSA) bestehend aus Handschuhen, Schutzbrille und Atemschutz
- Silikonentferner
- Sprühflasche
- Fuselfreie hochwertige Wischtücher

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- [Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi](#)

01



Sicherheit

Silikontferner ist leicht entflammbar! Keine offenen Flammen, Zigaretten oder ähnliches im Umfeld nutzen.

02



Anwenden

Silikontferner mit der Sprühflasche auf das Werkstück aufsprühen. Zu wenig löst die Rückstände (Fett, Silikon, etc.) nicht an. Zu viel tropft auf den Untergrund. Immer nur in Teilflächen arbeiten, da der Silikontferner sonst wegtrocknet.

03



Abwischen

Der Silikontferner muss mit den angelösten Rückständen abgewischt werden.


04



Reinigen

Mit einem Tuch das Werkstück reinigen, sprich die Rückstände und den Silikontferner abwischen. Ein häufiger Wechsel der Tücher gibt die Sicherheit auch den gesamten Schmutz vom Werkstück entfernt zu haben.

05

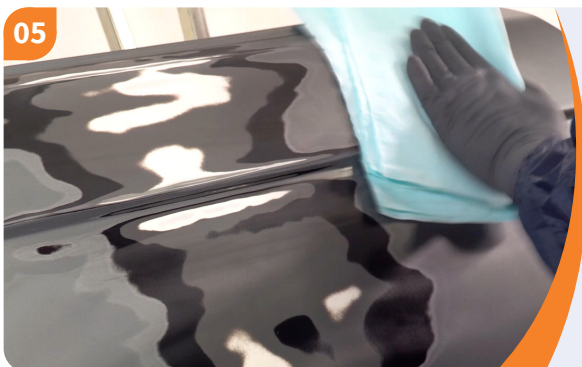

Trocknen

Mit einem zweiten sauberen Tuch das Werkstück unmittelbar danach trockenwischen.